


FlexScan® T962

55cm(21)型カラーディスプレイ

標準価格(税別):198,000円

**グラフィックスユーザーに応える
卓越した色再現性と高精細画像。
新世代の21型・平面CRTモデル。**

- 21型平面アパーチャーグリルCRT(FDトリニトロン)採用。フラットで歪みのない自然な表示を実現。
- 超高解像度対応。最大解像度2048×1536/80Hz、推奨解像度1600×1200/100Hz をサポート。
- 「テキスト」、「ピクチャー」、動画を明るくメリハリある表示にする「ムービー」と用途にあった画像を選択できるファインコントラスト機能を搭載。CGフレーム、CAD、医療などのグレースケール表示も各階調のコントラスト比が向上します。

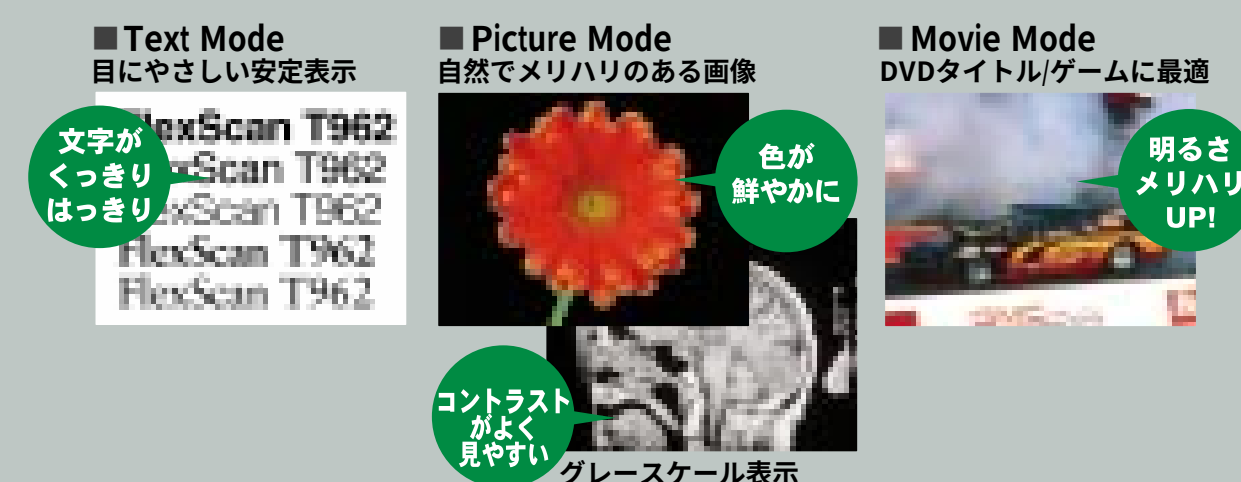

- 色再現性／視認性をさらに高める「自動カラー補正機能」、「起動ドリフト補正回路」、「ビデオバイアス回路」
- USBハブ機能を標準搭載。画像調整ユーティリティScreenManager® Pro for USB添付。
- 新世代をイメージしたセレーングレイの新キャビネット。



PowerMacintosh G3/G4対応
モードをフルサポート。





エルゴノミクス、環境、省電力に配慮。
最新の環境規格TCO 99に適合。

Full 3 Year Warranty

この製品は
3年間保証です。

詳しい情報は、
http://www.eizo.co.jp/home/products/crt/



E-ディスプレイとは、Ergonomics(人間工学的な性能・健康への配慮)、Easy to use(簡単な操作性)、Energy save(省エネルギー)、Ecology(環境保全)など、人と人を取り巻くすべてのEにこだわり開発されたEIZOのディスプレイを語るキーワード。EIZOは、人とパソコンのより快適な環境をめざしてE-ディスプレイ運動を展開しています。

My E-Display, EIZO.

FlexScan® T962

55cm(21)型カラーディスプレイ



■仕様

サイズ		55cm（21）型（可視域対角49.8cm）
ブラウン管		平面・アパーチャーグリルCRT（FDトリニトロン）
AGピッチ		0.24mm
反射低減処理		Super ErgoCoat
入力信号/入力端子		アナログRGB/D-Sub15ピン（ミニ）、5BNC
走査周波数（自動追従）		水平 30～130kHz、垂直 50～160Hz
表示面積（横×縦）		標準 388×291mm、最大※1 400×298mm
推奨解像度（最大）		1600×1200/100Hz（2048×1536/80Hz）
各種調整機能		オートサイジング（自動調整機能）、
	画像調整	コントラスト、輝度、画像位置（水平、垂直）、画像サイズ（水平、垂直）、歪み（弓形、糸巻、台形、平行四辺形）、色ズレ（水平、垂直）、モアレ（水平）、傾き、4コーナー独立ユニフォミティ、信号フィルタ1・2、ファインコントラスト（テキスト、ピクチャー、ムービー）
	カラー調整	色温度選択（14段階：4000K～10000Kまで500K単位（9300K含む））、ゲイン/カットオフ（RGB）、自動カラー補正、セーブ
	省電力設定	PowerManager™（VESA DPMS）、オフタイマー
	その他	入力信号設定、自己診断機能、ボタンセッティング、消磁、OSDメニューポジション、調整ロック、ビープ音、言語選択、リセット
ビデオ信号メモリー		20種（プリセットモード2種、ユーザーモード18種）
メインテナンスポート		RS-232C準拠、ミニDin-8ピンコネクタ
USBハブ機能※2		USB規格Rev.1.1準拠セルフパワードハブ USB Monitor Control Class規格Rev.1.0準拠※4 アップストリーム×1ポート・ダウンストリーム×4ポート
チルト／スウィーベル角度		14°（上10°、下4°）／90°（右45°、左45°）

プラグ&プレイ機能※3	VESA DDC 2B
電源	100VAC±10%、50/60Hz
消費電力（節電時）	160W（3W以下）
外観寸法（幅×高さ×奥行）／重量	494×486×520mm／36.0kg
各種エルゴノミクス・安全規格	TCO'99、VCCIクラスB、TÜV Rheinland/Sマーク、家電・汎用品高調波抑制ガイドライン、国際エネルギースタープログラム、Energy2000
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、DOS/V用ケーブル（D-Sub15ピン（ミニ））、ユーティリティディスク（ScreenManager® Pro for USB※4、ICCプロファイル含む）、保証書


※1 画像を表示することができる最大範囲です。ただしグラフィックスボードあるいはボードの解像度によっては、表示面積を最大まで拡げられない場合があります。 ※2 USBインターフェイスは使用するコンピュータ、BIOS、OS及び周辺機器によって利用できない場合がありますのでご注意ください。※3 プラグ&プレイはコンピュータシステム（パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98/2000）がこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。この機能の詳細については、Windows95/98/2000、パーソナルコンピュータ、グラフィックスボードのマニュアルをご参照ください。または各メーカーにお問い合わせください。※4 Windows 98/2000に対応しています。

オプション

● *i*·Sound™ V1-GY
サウンドユニット
標準価格（税別）：9,000円

ビジネスのさまざまな音声ニーズをサポートする
マイク、スピーカー内蔵の一体型のサウンドユニット。



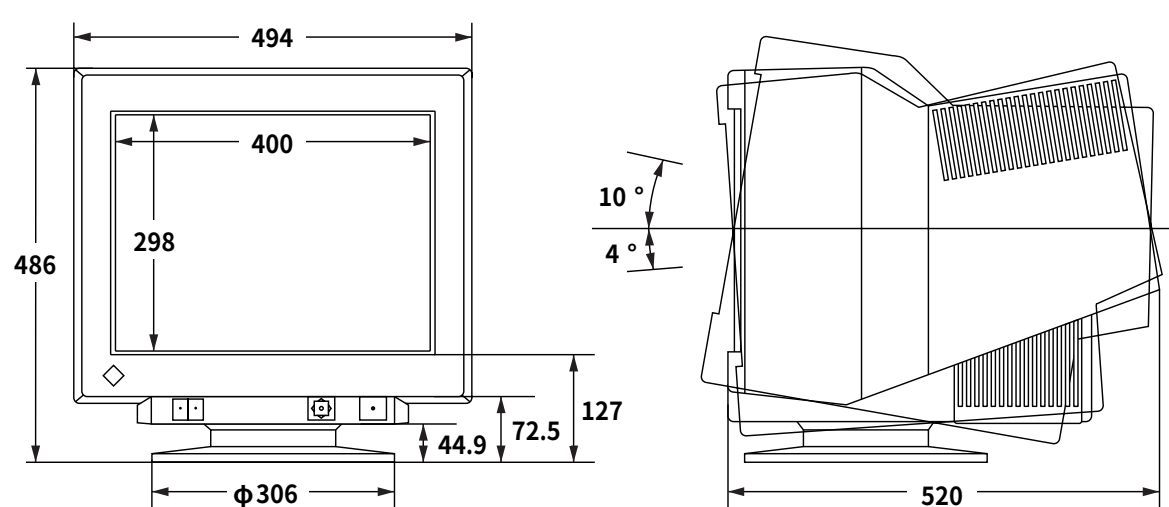

（単位：mm）

全ディスプレイ製品 3年間保証

● センドバック修理対応（3年間）
● 出張修理対応（1年間）
● 代替機 無償貸出し

Full 3 Year Warranty

ブラウン管、LCDパネル及び バックライトの経時による劣化は保証対象外になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

EIZO株式会社 〒924-8533 石川県松任市福留町655番地
東　京（03）3455-7701　名古屋（052）232-7701　大　阪（06）6301-7708
北　陸（076）277-3971　福　岡（092）715-7706

●お問い合わせ、ご用命は

EIZOは（株）ナナオの世界統一ブランドです。

EIZO ホームページ http://www.eizo.co.jp/



このカタログは100%再生紙を使用しています。2000年5月作成（000507） Printed in Japan, 5, 2000,4K